


#IMAGINATIONISYOURLIMIT

JOKER LIGHT

Nur Ihre Fantasie setzt seiner Nutzung Grenzen! Unser JOKER LIGHT ist genau wie Sie im Arbeitsalltag anpassbar und ein Multitalent. Einsetzbar für Ankerpunkte und Umlenkungen in SRT oder DRT sowie für die Nutzung mit 2 Personen zertifiziert. Ein echtes „Schweizer Taschenmesser“ der Kambiumschoner!

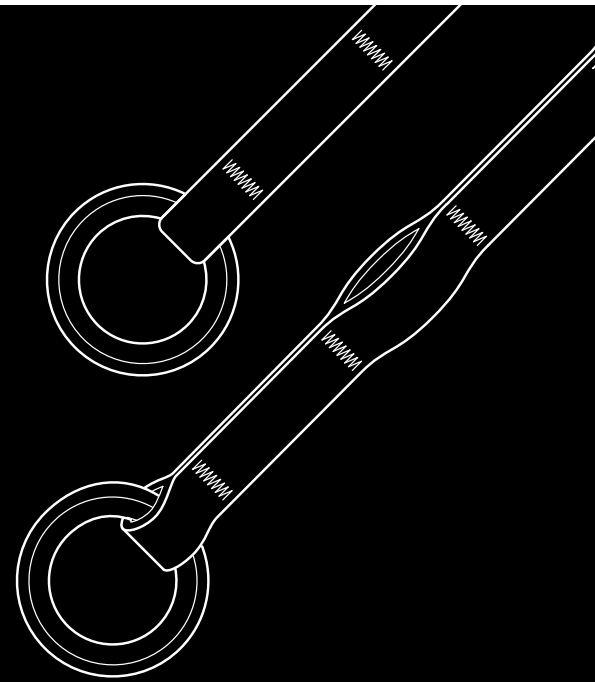

ANKERUNG



BESCHREIBUNG

Diese Version des JOKER ist leicht und hell (sichtbarer im Baum). Die Stahl Ringe sind sehr robust, und die Palette ist durch eine zusätzliche Länge erweitert, speziell für Ankerung am Boden gedacht.

Dank seinen Schlaufen im Abstand von jeweils 10 cm, ist der JOKER LIGHT verstellbar. Einige Anwendungsbeispiele:

- als klassische Verankerung, in seiner vollständigen Länge oder oder durch die Schlaufen verkürzt
- in Kombination mit einem anderen JOKER LIGHT oder einem CHOKER JOKER LIGHT (Verbindung mit Kreuzknoten). Um ein System zu verlängern, z.B. bei einem breitem Stamm, und dabei es vom Boden aus abzuziehen zu können.
- für Umlenkungen (abzuziehen - oder nicht)
- als Ankerung am Boden, mit der 5 m Version (mit einem Ring)

Die Palette besteht aus 4 Versionen:

- JOKER LIGHT ohne Ring - 110,
- JOKER LIGHT mit 2 ringen - 110,
- JOKER LIGHT 110 cm mit Ringen (mit Holz-Abziehkugel geliefert),
- JOKER LIGHT 500 cm mit einem Ring (optimal für Bodenankerung).

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	JOKER LIGHT 110 CM MIT 1 RING	JOKER LIGHT 110 CM MIT 2 RINGEN	JOKER LIGHT 200 CM MIT 1 RING	JOKER LIGHT 500 CM MIT 1 RING
Gewicht	105 g	210 g	225 g	540 g
Norm	EN 795 B TS 16415 :2012			
Band	100 % polyester - 19 mm breit			
Ringe	hohle Ringe aus Stahl (sehr robust, sehr leicht)			
Holz-Abziehkugel	Durchmesser 30 mm			
Bruchlast Band, einfacher Zug	2 600 daN			
Bruchlast Verlängerung mit Ankerstich	2 475 daN			
Schlaufen (Nähte)	665 daN			
Ringe	30 kN (Verformung)			

REFERENZEN

FTC/JOKER/L2A/110 Version - 110 cm - mit 2 Ringen

FTC/JOKER/L1A/500 Version - 500 cm - einem Ring

FTC/JOKER/L1A/110 Version - 110 cm - mit 1 Ring

FTC/JOKER/L1A/200 Version - 200 cm - mit 1 Ring

DOKUMENT

Konformitätserklärung

Technisches Heft

Anleitung

