


#CONTROLTHEFORCE

MICRO-CYLINDRE 2.1

Mit einem Gewicht von nur 1,7 kg und einer Bruchlast von 40 kN bietet unser MICRO-CYLINDRE das beste Gewicht/Bruchlast-Verhältnis. Er wird komplett in seiner Transportkiste angeliefert und kann umgehend installiert werden.

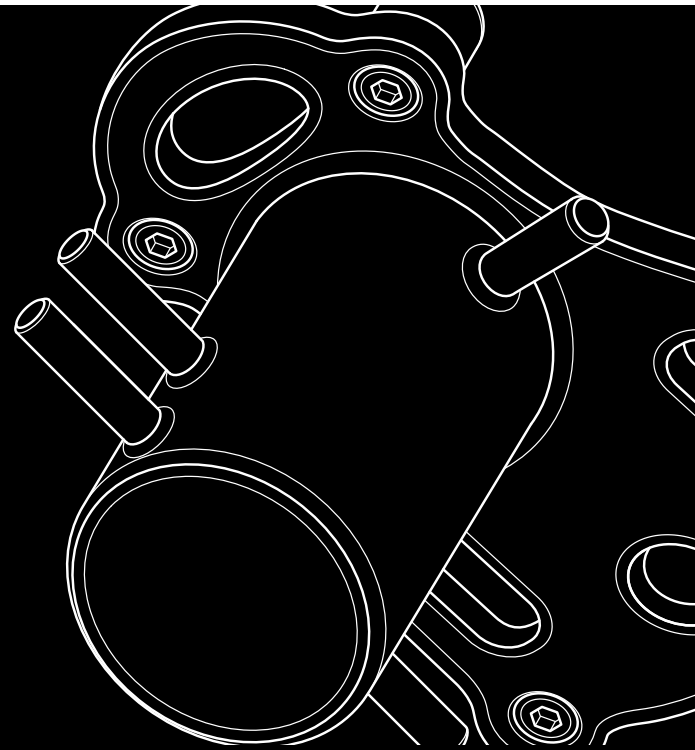

ABLASSGERÄT



BESCHREIBUNG

Er ist kompakter und leichter als alle anderen Ablasseräte aus seiner Kategorie. Da er vollständig aus Aluminium besteht, erhitzt sich der MICRO-CYLINDRE 2.0 nicht und brennt nicht die Seile. Er ergänzt das bereits bestehende Produktangebot aus Ablasstrommeln bei FTC sinnvoll.

Eine runde Öse oben ermöglicht Flaschenzüge. Zwei Seilführungshaken am Ende des Zylinders, um keine Wicklung zu verlieren und um Überlappungen zu vermeiden. Ein unteres Zapfen am Trommel ermöglicht ein „feineres“ Rigging von Lasten. Die Symmetrie des Gerätes ermöglicht dem Bodenpersonal, rechts oder links zu arbeiten.

Die Seilführungshacken an den Seiten des MINI-CYLINDRE HR sind jetzt gerade (statt gekrümmt), so dass das Riggingseil schneller eingebaut/ausgebaut. Es ist besonders interessant bei größeren Durchmesser (max. 14 mm).

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maschinen-Richtlinie	2006/42/CE
Max. zulässiger Ø des Seils	14 mm
Bruchlast	40 kN - Nutzlast: 8 kN
Gewicht	1,7 kg (4,9 kg mit Spanngurt und Kiste)
Grundplatte	225 mm hoch, 165 mm breit, 15 mm dick
Ø des Trommels	75 mm
Band	9 m (für Bäume bis 2 m Durchmesser)
Kiste	30 cm x 40 cm - 19,5 cm hoch

REFERENZ

FTC/MCC-C2.1 Micro-cylindre 2.1

DOKUMENT

Anleitung

Konformitätserklärung

