


O'RING 2

Die O'RING 2 Schlingen kombinieren die Leistungsstärke der KATUALI Seile und die Vielseitigkeit des FRICTION RING. Die Schlinge ist zugleich leicht und praktisch in vielen Riggingsituationen.



SCHLINGE

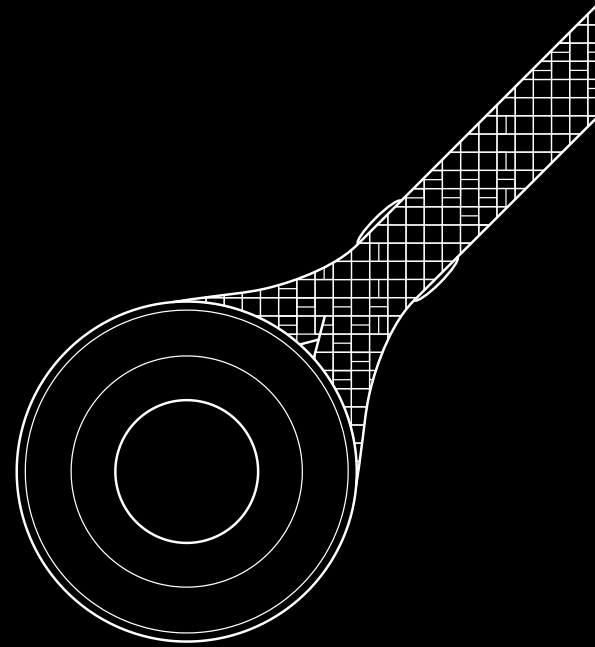

BESCHREIBUNG

Die O'RING 2 Schlingen sind eine komplette Palette fürs Rigging, von Hauptankerung bis Umlenkung. Die O'RING 16 und 18 Schlingen sind optimal als Hauptankerung, die O'RING 12 und 14 werden eher für Umlenkung benutzt. Alle sind sehr leicht, biegsam und durch ihre Kürze werden sie schnell und leicht eingesetzt (wird devient werden).

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Norm	2006/47/EG Maschinen-Richtlinie				
Material	Schlinge: 100 % Polyester Ring: Aluminium				
Konstruktion	Doppelgeflecht aus 16 Fäden				
Verhältnis Mantel / Kern	50% / 50%				
	Gewicht	Länge	Max. Seildurchmesser	Bruchlast	Nutzlast
Katuali 12 Ø	450 g	3 m	14 mm	40 kN	5,7 kN
Katuali 14 Ø	800 g	4 m	20 mm	52 kN	7,4 kN
Katuali 16 Ø	1 500 g	5 m	28 mm	70 kN	10 kN
Katuali 18 Ø	2 050 g	6 m	28 mm	84 kN	12 kN

REFERENZEN

FTC/OR2-3 länge (m) - 3 m

FTC/OR2-4 länge (m) - 4 m

FTC/OR2-5 länge (m) - 5 m

FTC/OR2-6 länge (m) - 6 m

DOKUMENT

Konformitätserklärung

Anleitung 2/2

Anleitung 1/2

