


TENEX LOOP

Die TENEX LOOP-Schlinge kombiniert ein effizientes System und die Schlichtheit einer Schnelleinstellung. Je nach Bedarf kann sie eine Rolle anschlagen, zur Umlenkung oder Hauptankerung werden.

VERSTELLBARE SCHLINGE

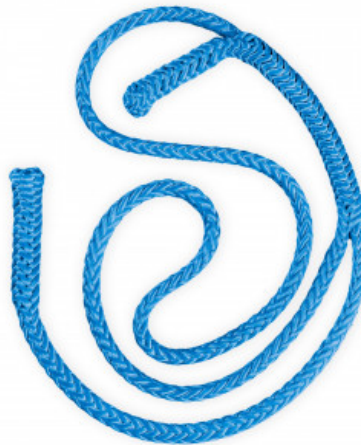

BESCHREIBUNG

Die TENEX LOOP ist eine verstellbare und vielseitige Schlinge für Baumpfleger, die eine einfache und zuverlässige Lösung suchen. Sie besteht aus Tenex™ mit Samthane®-Beschichtung und kombiniert Biegsamkeit, Robustheit und leichte Handhabung für sicheres, schnelles Rigging.

Sie wird ganz einfach angepasst: das Hohltau bis zur optimalen Position verschieben. So werden stabile und robuste Anschlagpunkte eingebaut, sogar unter schweren Lasten - die Länge wird schnell angepasst. Dank dieser einfachen Benutzung wird die TENEX LOOP z.B. für die Anschlageneinrichtung einer Rolle benutzt, für effiziente Umlenkung, oder noch als Hauptankerung um dem Stamm. Sie ist eine Multipurpose Schlinge.

Diese Schlinge ist in zwei Durchmesser erhältlich, eine Standardlänge pro Durchmesser, und spezielle Längen können gespleisst werden. Einfach, sicher und vielseitig, so optimiert die TENEX LOOP Schlinge jede Riggingarbeit, indem sie zuverlässige Umlenkungen und Anschlageneinrichtungen ermöglicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	TENEX LOOP 14	TENEX LOOP 16
Norm	2006/42/EG Maschinen-Richtlinie	
Materialien	100% Polyester, Samthane®-Beschichtung	
Durchmesser	ø14 mm	ø16 mm
Entsprechend Stammdurchmesser	Max. 0,30 m (1 m-Schlinge)	Max. 0,60 m (2 m-Schlinge)
Konstruktion	Hohlseil - 12 Fäden	
Farben	Blau	Schwarz
Gewicht	0,50 kg (1 m)	1,05 kg (2 m)
Bruchlast mit Spleiß	151 kN	174 kN
Nutzlast	21,5 kN	24,8 kN

REFERENZEN

FTC/ETL16-2 Länge (m) - 2 m Durchmesser - 16 mm

FTC/ETL14-1 Länge (m) - 1 m Durchmesser - 14 mm

DOKUMENT

Konformitätserklärung

Anleitung

