


#MINIPOWERBLOCK

MINI-ÉCLIPSE 2

Riggingarbeiten mit unserer MINI-ECLIPSE werden zum Musterbeispiel für Effizienz. Die von Baumpfleger*innen entwickelte Riggingrolle ist leicht, kompakt, robust und liegt gut in der Hand.

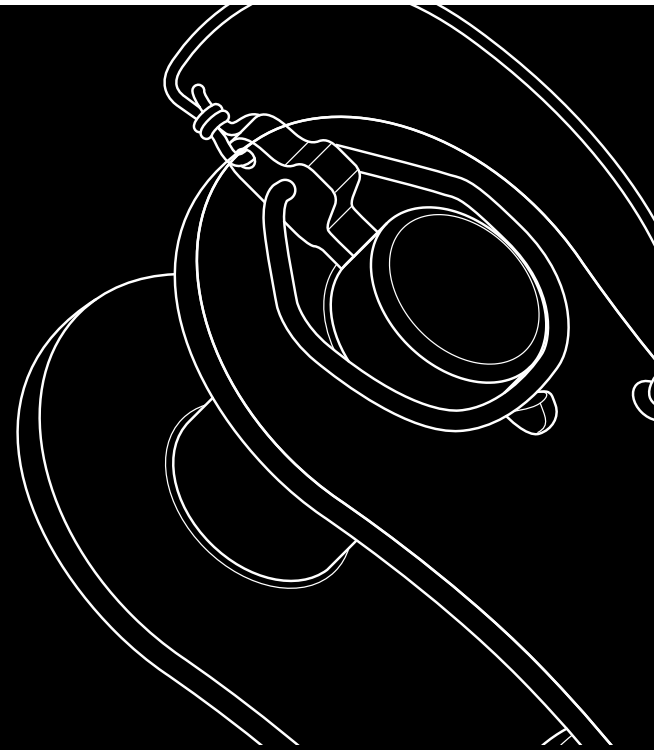

BLOCKROLLE



BESCHREIBUNG

Rolle aus hochfestem Aluminium, sehr praktisch dank ihrer sich öffnenden oberen Achse und der drehbaren Seitenteile, was ein schnelles Lösen der Anschlagsschlinge und des Seils ermöglicht. Die Verriegelung erfolgt mit einem Sicherheitsklappstecher (Sicherung gegen ungewolltes Öffnen), der dank seiner Befestigungsschnur nicht verloren geht.


Die Ränder der Seitenteile und der Seilscheibe sind abgerundet, um eine Beschädigung der Seile bei einer falschen Benutzung zu verhindern. Die Seilscheibe hat eine tiefe Rille und kann mit Seilen bis 16 mm Durchmesser benutzt werden.

Gelbe Aluminium Seilscheibe:

- erhöhte Zugfestigkeit und Stoßfestigkeit
- hervorragende Dauerfestigkeit

- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- geringer Reibungskoeffizient
- großer Abriebfestigkeit

TECHNISCHE INFORMATIONEN

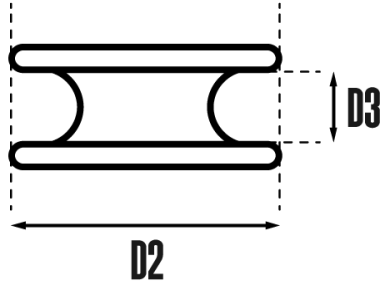Maschinen-Richtlinie	2006/42/CE
	
Durchmesser	Außen: 65 mm (D2) Rille: 19 mm (D3)
Max. Seildurchmesser (D3)	ø16 mm
Gewicht	650 g
Bruchlast	100 kN - Nutzlast (Koef. 5): 20 kN

REFERENZEN

FTC/PME2-R-ALU	Version - Normal
FTC/PME2-GR	Version - Personnalisé(e)

DOKUMENT

Anleitung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

