
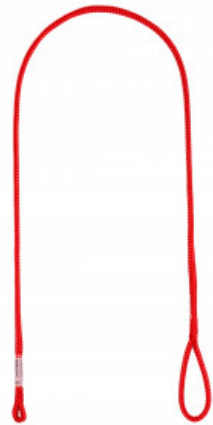


# ORVET

Die ORVET sind kleine Schlingen, die für Riggingarbeit benutzt werden. Sie wurden spezifisch für die Baumpflege entwickelt und bieten ein wahre fürs Ablassen von Ästen. Beide Ende werden unterschiedlich gespleisst, was noch mehr Kombinationsmöglichkeiten auf der Arbeit bringt.

## SCHLINGE

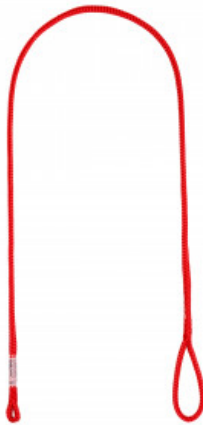

X10

## BESCHREIBUNG

Sie sind optimal für Riggingarbeit und werden leicht in vielfältigen Montagen integriert, ohne viele zusätzliche Zubehöre. Sie erfüllen die Arbeitsanforderungen, denn vor Ort müssen Kombinationen schnell geändert und angepasst werden, und zuverlässige Verbindungen sind entscheidend.


Der wesentliche Vorteil: zwei Spleiße mit unterschiedlichen Funktionen. Der erste sichert ein Verbindungselement. Damit ist die Positionierung stabil, das Verbindungselement kann sofort benutzt werden und hält eine praktische Position, die schnelle Bedienung ermöglicht. Der zweite Spleiß eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für Montage, z.B. um einen Anschlagpunkt oder in Kombinationen wo einen Karabiner durch den Spleiß muss.


Dadurch ist die ORVET flexibler und passt sich an unterschiedlichen Arbeitslogiken an, ohne viel zusätzliche Geräte vor Ort zu brauchen, oder die Arbeit viel komplexer zu machen.

Die ORVET-Schlingen sind in 70 cm (gelb) und 1,30 m (rot) verfügbar, zwei Längen für eine höhere Anpassung an räumliche Grenzen und Herausforderungen beim Rigging.

Mehr Beispiele finden Sie unter Herunterladen in unserem zusätzlichen Dokument, zusammen mit Kombinationen und Tipps.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

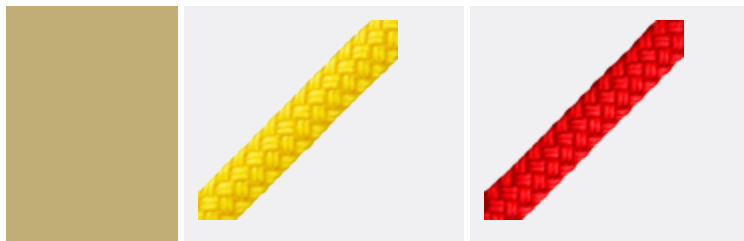

Norm	2006/42/EG Maschinen-Richtlinie	
Material	Hohlseil 100% Polyurethan-beschichtetes Polyester	
Durchmesser	Ø10 mm	
Länge	0,70 m	1,30 m
Gewicht	0,06 kg	0,09 kg
2 Spleißen	Groß ± 12 cm / Klein 1 cm	
Farbe	Gelb	Rot
Bruchlast	1 500 daN 	
Nutzlast	Koef. 7: 200 daN	

## REFERENZEN

FTC/EO-070+      länge (m) - 0.70 MVersion - Set mit 10 + 1 Gratis-Schlinge

FTC/EO-130+      länge (m) - 1,30 MVersion - Set mit 10 + 1 Gratis-Schlinge

FTC/EO-EPI/070      länge (m) - 0.70 MVersion - 1 Schlinge

FTC/EO-EPI/130      länge (m) - 1,30 MVersion - 1 Schlinge

## DOKUMENT

Technisches heft

Anleitung

Konformitätserklärung

