


EQUILIBRE

Verstellbare Schlinge, um Branchen in flacher Position oder in ihrer originalen Position abzulassen.

SCHLINGE

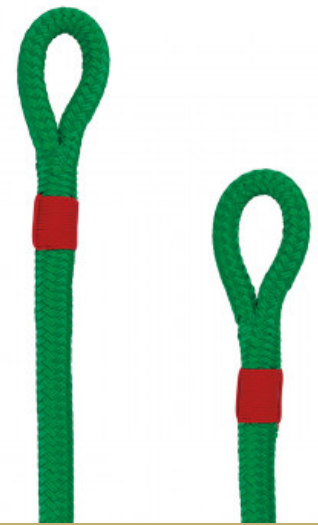

BESCHREIBUNG

Die EQUILIBRE Schlinge ist 7 m lang, und hilft mit dem Ablassen von Ästen, wenn die Position nicht geändert werden soll. Sie wird sehr einfach verstellt, mit dem Prusik. Es ist also eine optimale Lösung für Branchen, die z.B. nah an einem Gebäude sind, und nicht in üblicher Weise abgelassen werden können.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Norm	2006/47/EG Maschinen-Richtlinie
Material	100 % Polyester mit PU-Beschichtung 50 % Mantel, 6,5 % mit 50 % des Bruchlasts 50 % Kern
Durchmesser	14 mm - 2 Spleiße
Konstruktion	Doppelgeflecht aus 20 Fäden
Dehnung	6.5 % at 50 % of MBS
Gewicht	1.8 kg (4 lb)

Bruchlast	38.2 kN (with splice)
Nutzlast	5 kN
Länge	7 m

REFERENZ

FTC/EQUIL-D

EQUILIBRE

DOKUMENT

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Anleitung 2/2

Anleitung 1/2

