


O'RING 2

Les O'Ring 2 combinent la performance des cordes Katuali et la polyvalence du Friction Ring : une élingue à la fois légère et pratique dans de nombreuses situations lors d'un démontage.



ÉLINGUE

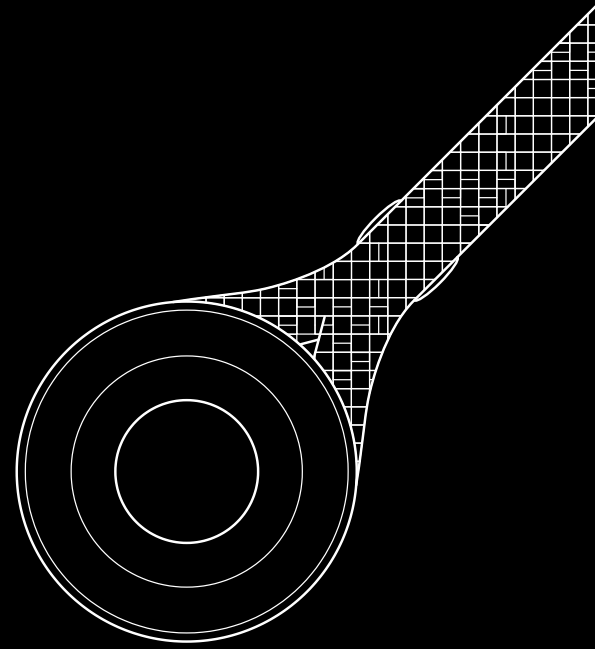

DESCRIPTION

La gamme d'élingues O'RING 2 est une gamme complète permettant la mise en place en ancrage principal comme en redirection. Les O'RING 16 et 18 sont idéales en ancrage principal, les O'RING 12 et 14 sont à privilégier pour les redirections. Elles sont très légères, souples et leur petite longueur permet au grimpeur une mise en place aisée et rapide.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Norme	Directive machine 2006/42/CE				
Matériaux	Élingue : 100% polyester Anneau : aluminium				
Construction	Double tresse 16 fuseaux				
Ratio gaine / âme	50% / 50%				
	Poids	Longueur	Diamètre cordes maximum	Rupture	CMU
Katuali 12 Ø	450 g	3 m	14 mm	40 kN	5,7 kN
Katuali 14 Ø	800 g	4 m	20 mm	52 kN	7,4 kN
Katuali 16 Ø	1 500 g	5 m	28 mm	70 kN	10 kN
Katuali 18 Ø	2 050 g	6 m	28 mm	84 kN	12 kN

RÉFÉRENCES

FTC/OR2-3 longueur (m) - 3 m

FTC/OR2-4 longueur (m) - 4 m

FTC/OR2-5 longueur (m) - 5 m

FTC/OR2-6 longueur (m) - 6 m

DOCUMENT

Déclaration de conformité

Notice technique 2/2

Notice technique 1/2

