

TENEX 2R

La TENEX 2R est une fausse fourche textile équipée de deux FRICTION RING. Conçue pour les opérations de démontage d'arbres ou la retenue de branches, elle s'utilise comme une fausse fourche classique, en faisant passer la corde directement dans les anneaux. Légère et robuste, elle offre un système ultra-simple, fiable et prêt à l'emploi.

FAUSSE FOURCHE DE DÉMONTAGE



DESCRIPTION

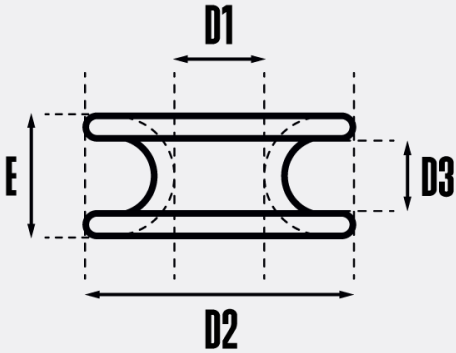
La TENEX 2R est une fausse fourche de démontage destinée aux travaux d'élagage et aux opérations de rétention ou de démontage d'arbres. Réalisée en Tenex™ et traitée Samthane®, elle allie légèreté, robustesse et souplesse pour une manipulation aisée et durable sur le terrain.

Équipée de deux FRICTION RING, elle fonctionne comme une fausse fourche classique : la corde se place directement dans les anneaux pour créer un point d'ancrage destiné à votre système de démontage, simple et performant. Les anneaux à faible friction offrent une maîtrise constante, avec un excellent comportement sur le textile, même en conditions difficiles. Leur forme ronde répartit la friction sans la concentrer sur une zone précise, ce qui limite l'usure prématurée de votre ensemble. Ces anneaux sont le fruit de décennies de retour d'expérience... et ça marche.

La TENEX 2R est proposée dans un diamètre unique et une longueur standard, avec la possibilité de commandes spéciales pour répondre aux besoins spécifiques. Elle n'est pas récupérable depuis le sol sans l'ajout d'un système additionnel, mais elle offre aux arboristes une fausse fourche de démontage fiable et légère, conçue pour sécuriser chaque intervention.

INFORMATIONS TECHNIQUES

TENEX 2R

	CORDE	FRICION RING FR2
	-	
Norme	Directive Machine 2006/42/CE	
Matériaux	100 % polyester avec enduction Samthane®	Aluminium anodisé haute résistance
Largeur	-	35 mm (E)
Diamètre(s)	ø14 mm	Intérieur : ø28 mm (D1) Extérieur : ø70 mm (D2) Gorge : ø20 mm (D3) Corde admissible en D1 et D3 : ø20 mm
Diamètre de tronç correspondant	Maxi 0,35 m (fausse fourche 1,10 m)	
Construction	Tresse creuse - 12 fuseaux	-
Couleur	Bleu	Aluminium
Poids	0,60 kg (1,1 m)	
Rupture avec épissure	118 kN	
CMU	16,7 kN	

RÉFÉRENCES

FTC/ET2R14T2-1.10 longueur (m) - 1,10 mdiamètre (mm) - 14 mm

DOCUMENT

Déclaration de conformité

Notice technique

