

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

STRAPLINK

CHOKER FÜR STAHL-HALTESEIL

CHOKER	ARTIKELNR. : FTC/SPK	<input type="checkbox"/>
CHOKER + ULTRA O KARABINER	ARTIKELNR. : FTC/SPKO	<input type="checkbox"/>
SERIENNR.		

JULI 2016 VERSION (ÜBERSETZT)



FTC
PLAY WITH GRAVITY

1355, chemin de Malombre

26780 MALATAVERNE • FRANCE • (+33) 475 528 640

contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com

1 EINLEITUNG

Der STRAPLINK ist ein sehr nützliches Zubehör für Baumfällungen. Er bringt mehr Arbeitskomfort, denn durch die entstehende Achse kann der Kletterer sich besser um den Stamm bewegen. Er ist auch ein Sicherheitszubehör, weil er die potentielle Fallhöhe verringert (falls die Dornen rutschen).



DIESES MATERIAL IST KEIN PSA UND DARF ÜBERHAUPT NICHT ZUR PERSONENSICHERUNG EINGESETZT WERDEN.

2 TECHNISCHE DATEN

- Wird für Stämme ab 20 cm Durchmesser benutzt.
- Schwarzer Hauptband: 20 mm Breite, 100 % Polyamid.
- Verstellschnalle aus Stahl - Kataphorese-Schutzbehandlung (schwarz).
- Nutzlast: 500 kg.
- Gewicht: 62 g (ohne Karabiner).

3 BESCHREIBUNG

Der STRAPLINK ist ein verstellbares System, das ein Stahl-Halteseil bei Fällungen würgt. Bei einem Absturz würd das Stahl-Halteseil schnell gespannt (der Benutzer rutscht kaum), und bei der Arbeit ist mehr Bewegungsfreiheit um den Stamm.



4 EINSATZBEDINGUNGEN

Der STRAPLINK soll:

- **Erst nach Kenntnisnahme und Verstehen der vorliegenden Anleitung benutzt werden.**
- Von Personen benutzt werden, die für Arbeiten in der Höhe geschult sind und über die erforderliche Kompetenz verfügen.
- Vor jedem Gebrauch von dem fachkundigen, für die Arbeit in der Höhe geschulten Benutzer kontrolliert werden.
- Nach einem Absturz geprüf - wenn beschädigt, gewechselt.
- Mit einem 3-Wege-Verschluss Karabiner (EN362) benutzt, in der vorgesehenen Öse.
- Auf einem einzigen Halteseil und von einer einzigen Person benutzt werden.



Auf keinen Fall sollen medizinische Bedenken gegen ein Arbeiten des Benutzers in der Höhe vorliegen. Er soll im vollen Besitz seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten sein.

5 WARNHINWEIS

Eine zu grobe Behandlung des Bandes (zum Lösen) kann einem Stoß verursachen. Es liegt am Benutzer, das Produkt also progressiv zu verstellen, um sich nicht in Gefahr zu bringen. Wenn nötig, das Produkt außer Arbeitssituation prüfen, um dessen Betrieb zu verstehen.

- Wenn der **STRAPLINK beschädigt ist**, oder Störungen zeigt, darf er nicht benutzt werden.
- **STRAPLINK nie** für Einsatzbereiche verwenden, die vom Hersteller nicht vorgesehen sind.
- **STRAPLINK darf IN KEINER WEISE** geändert werden.
- **STRAPLINK ist KEINE PSA gegen Absturz. Er darf also nie als Verankerungssystem benutzt werden.**

6 WARTUNG

- Sorgfältige Wartung und geeignete Lagerung des STRAPLINK gewährleisten seine Langlebigkeit.
- Mit reinem Wasser und milder Seife von Hand waschen, keine säurehaltigen Lösemittel und Basen verwenden.
- Nicht mit der Maschine waschen oder trocknen.
- Gut belüftet trocknen lassen, fern vom direkten Feuer oder einer anderen Wärmequelle und vor UV-Strahlen geschützt.

7 LAGERUNG / TRANSPORT

Beim Transport und bei der Lagerung soll der STRAPLINK bewahrt werden, vor: Stöße, Quetschungen, Pressungen, Reibungen, Feuchtigkeit, hohe Temperaturen, UV-Strahlen, ätzende Substanzen, Öl, Säuren, Sand, Werkzeuge oder andere scharfen Gegenstände, die sie beschädigen können. Vermeiden Sie korrosive, überhitzte sowie gekühlte Umgebungen.

8 LEBENSDAUER UND AUSMUSTERN

- **WARNUNG:** Nach außergewöhnlichen Ereignissen kann das Ausmustern des Produktes erforderlich werden (heftiger Absturz, Schnitte usw.).
- Der STRAPLINK muss vor jeder Verwendung geprüft werden.
- Sollte die Überprüfung nicht zufriedenstellen sein oder die Zuverlässigkeit des Produktes nicht überzeugend, der STRAPLINK muss ausgemustert werden.
- **DIE LEBENSDAUER DES STRAPLINKS IST 5 JAHRE.**
- Nach dem Ausmustern vom STRAPLINK oder am Ende seiner Lebensdauer, wird es empfohlen, das Produkt zu zerstören, so daß er nicht wiederbenutzt wird.

9 GARANTIE

Der STRAPLINK ist mit einer Garantie von zwei Jahren gegen alle Herstellungsmängel ausgestattet. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschleiß, Abänderungen, unsachgemäße Lagerung und Wartung, Schäden aufgrund von Unfällen oder Nachlässigkeit sowie der Gebrauch des Produktes für nicht vorgesehene Einsatzbereiche.

10 KENNZEICHNUNG

Hersteller

ArtikelNr.

Name und Produkttyp

Bruchlast

Webseite des Herstellers

Seriennr.



WARNUNG: Der STRAPLINK ist keine PSA gegen Absturz!


Die Anleitung lesen

11 EINSETZEN DES STRAPLINKS


Der STRAPLINK kann auf der Seite der Klemme eingesetzt werden, oder auf der Seite des Karabiners.



Den STRAPLINK (ohne Karabiner) unter dem Stahl-Halteseil halten.
Die Karabiner-Öse ist auf der linken Seite und der große Auge auf der rechten Seite.

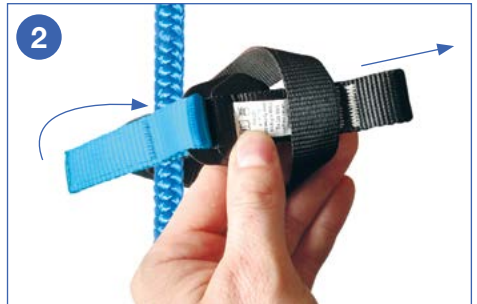

Die Karabiner-Öse übers Halteseil und durch den großen Auge ziehen (Ankerstich).

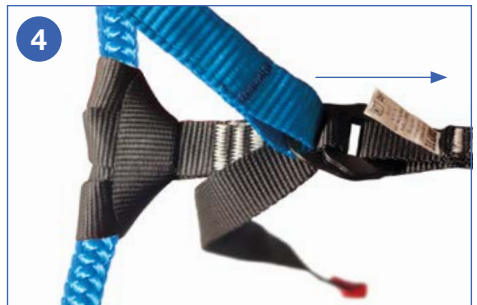

Die Öse ein zweites Mal durch den Auge ziehen (Prusik-Knoten).



Den Karabiner durch die Öse ziehen. Den Karabiner auf der anderen Seite des Halteseils befestigen.

Um das Halteseil zu würgen, muss das rote Band gezogen werden.



Um das Halteseil zu lockern, muss das blaue Band gezogen werden.



RAT: Es ist zu empfehlen, zuerst den STRAPLINK so nah am Stamm wie möglich zu einsetzen, und erst dann seine Länge zu verstellen.



So daß das Halteseil ganz nah am Stamm ist, kann eine Hand den Knoten näher schieben, während der anderen Hand den Karabiner näher schiebt.



AUFBEWAHRUNGSTIPP
Den Karabiner durchs rote Band ziehen + Karabiner zum Halteseil-Karabiner verbinden.



FTC HAFTET NICHT FÜR SCHADEN ODER UNFÄLLE, DIE AUF DIREKTE ODER INDIREKTE FOLGEN, DES EINSATZES DIESES PRODUKTES ZURÜCKZUFÜHREN SIND.