


HOHLSEIL MOOREX

Hohlseil für dynamische Kronensicherung.



KRONENSICHERUNGSSEIL

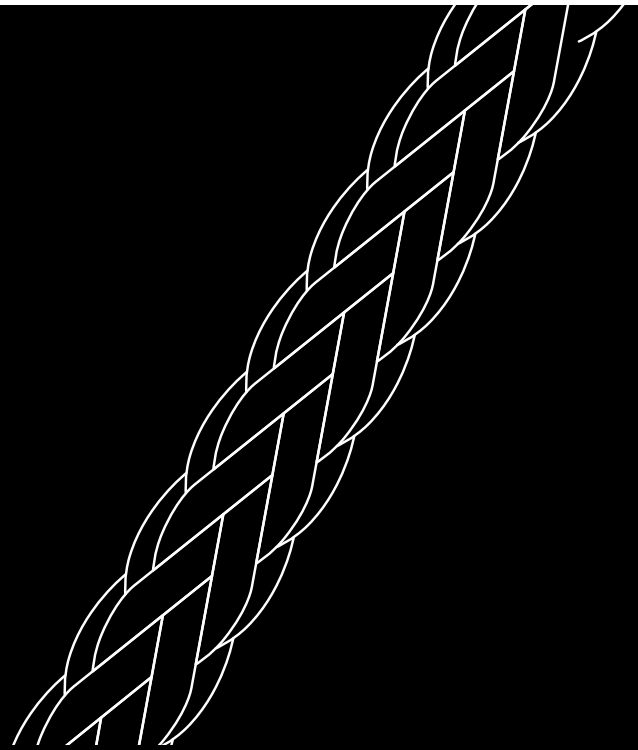

BESCHREIBUNG

Biegsames Seil zur Anbringung von Kronensicherungen. Festigung, Stütze usw., das Seil ist sehr einfach zu spleißen.

Mit drei Durchmessern erhältlich: 10 mm, 14 mm, 20 mm.

Äußerer Schutzmantel zur Anbringung um den Stamm (Schlauchband).

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Material	Hohlgeflecht, 12 Fäden, 100 % Polyester, schwarz
Dehnung	Von 25 % mit 30 % des Bruchlasts
Bruchlast 10 mm	25 kN
Bruchlast 14 mm	40 kN
Bruchlast 20 mm	72 kN
Gewicht	10 mm : 67 g/m 14 mm : 123 g/m 20 mm : 296 g/m

REFERENZEN

FTC/MO-10 durchmesser - 10 mm

FTC/MO-14 durchmesser - 14 mm

FTC/MO-20 durchmesser - 20 mm

DOKUMENT

Anleitung

