


TRESSE CREUSE MOOREX

Cordage pour la mise en place d'haubans dynamiques.



CORDAGE HAUBANAGE

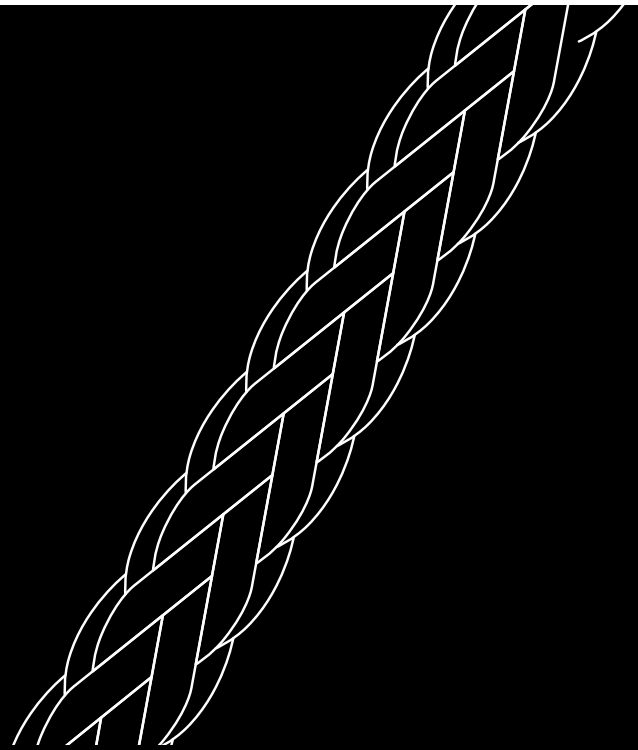

DESCRIPTION

Cordage souple dédié à la pose de haubans. Consolidation, soutien, c'est une corde très facile à épisser.

Trois diamètres disponibles : 10 mm, 14 mm, 20 mm.

Surgaine de protection à placer au niveau du tronc (sangle tubulaire).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Tresse creuse 12 fuseaux, 100 % polyester, noire
Allongement	de 25 % à 30 % à la rupture
Rupture 10 mm	25 kN
Rupture 14 mm	40 kN
Rupture 20 mm	72 kN
Poids	10 mm : 67 g/m 14 mm : 123 g/m 20 mm : 296 g/m

RÉFÉRENCES

FTC/MO-10 diamètre (mm) - 10 mm

FTC/MO-14 diamètre (mm) - 14 mm

FTC/MO-20 diamètre (mm) - 20 mm

DOCUMENT

Notice technique

