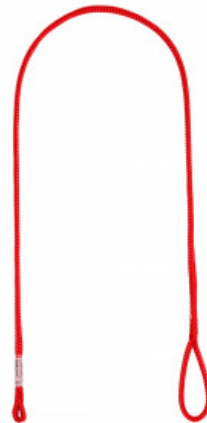
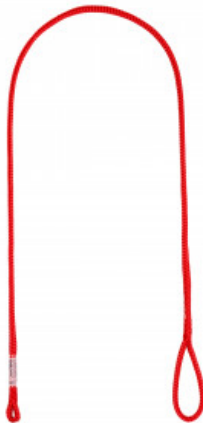


ORVET

Les ORVET sont de petites élingues dédiées aux applications de démontage. Leur conception spécifique au métier d'élagueur leur apporte une réelle polyvalence, au-delà de la simple retenue de branches. Elles intègrent deux épissures distinctes, ouvrant la possibilité à différentes configurations sur le chantier.

ÉLINGUE



X10

DESCRIPTION

Conçues pour les situations de démontage, les élingues ORVET se distinguent par leur capacité à s'intégrer dans des montages variés sans multiplier les accessoires. Elles répondent aux contraintes du terrain où les configurations changent rapidement et où la fiabilité des connexions est essentielle.

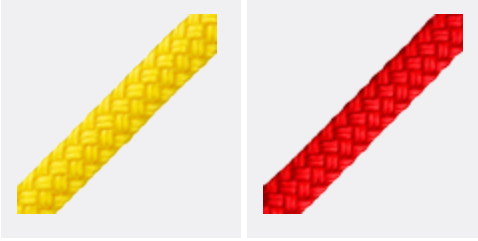

La structure repose sur deux épissures aux fonctions distinctes. La première permet de rendre un connecteur captif. Le positionnement reste stable, le connecteur demeure disponible immédiatement et conserve une orientation favorable aux manipulations rapides. La seconde épissure ouvre des possibilités de montage plus larges, notamment en étranglement ou dans toute configuration nécessitant le passage d'un mousqueton.

Cette double approche permet d'adapter l'ORVET à différentes logiques de travail sans complexifier les gestes ni ajouter de matériel supplémentaire sur le chantier.

Les élingues ORVET sont proposées en 70 cm (jaune) et 1,30 m (rouge), deux formats pensés pour s'ajuster aux contraintes d'espace et aux besoins de mise en œuvre en démontage.

Pour aller plus loin, allez jeter un œil à la rubrique téléchargement afin de découvrir quelques configurations et astuces possibles.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	
Norme	Directive Machines 2006/42/CE
Matériau	Tresse 100 % polyester enduit polyuréthane
Diamètre	Ø10 mm
Longueur	0,70 m 1,30 m
Poids	0,06 kg 0,09 kg
2 boucles épaissées	Grande ± 12 cm / Petite 1 cm
Couleur	Jaune Rouge
Résistance à la rupture	1 500 daN 
Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	Coef. 7 : 200 daN

RÉFÉRENCES

FTC/EO-070+ longueur (m) - 0.70 MVersion - Lot de 10 + 1 élingue gratuite

FTC/EO-130+ longueur (m) - 1,30 MVersion - Lot de 10 + 1 élingue gratuite

FTC/EO-EPI/070 longueur (m) - 0.70 MVersion - 1 élingue

FTC/EO-EPI/130 longueur (m) - 1,30 MVersion - 1 élingue

DOCUMENT

Livret technique

Notice technique

Déclaration de conformité

